LINEAR GUIDEWAY

线性滑轨自润装置G1

PMI Linear Motion Systems




特性

- 自润油块完美的贴合轨道并释放油份，

比起传统毛毡更加强韧不会因为长时间运行破损而无法顺利润滑轨道面。


- 装置后可以达到20,000km无供油运行，在难以供油的位置也能顺利润滑，节省大量维护保养时间。

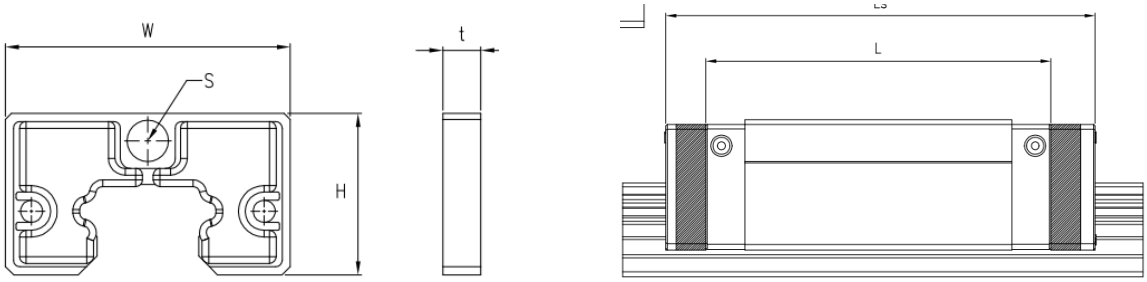



规格尺寸表

型号		润滑装置G1尺寸(mm)				滑块尺寸(mm)	
		高度 H	宽度 W	厚度 t	通孔 S	标准长度 L	带润滑装置G1 全长(SS型) Ls
MSA 15G1	A/E/S	18.8	31	5.5+3.5	4.2	51.3	69.3
SMA 15G1	A/E/S	19.1	32.8	5.5	4.2	55.4	72.4
MSA 20G1	A/E/S LA/LE/LS	24.1	42.6	5.7	6.2	67.3 83.2	84.3 100.2
SMA 20G1	A/E/S LA/LE/LS	24.1	42.6	5.7	6.2	71.1 87	88.1 104
MSA 25G1	A/E/S LA/LE/LS	28.4	46.6	5.7	6.2	76 95	93 112
SMA 25G1	A/E/S LA/LE/LS	28.4	46.6	5.7	6.2	77.8 97.8	94.8 114.8
MSA 30G1	A/E/S LA/LE/LS	31.9	56.8	6.7	6.2	91.4 113.6	110.4 132.6
SMA 30G1	A/E/S LA/LE/LS	33.1	58.85	6.7	6.2	93.8 114.4	112.8 133.4
MSA 35G1	A/E/S LA/LE/LS	36.5	68	6.7	6.2	104 129.4	124.6 150
SMA 35G1	A/E/S	36.5	68	6.7	6.2	104	124.6
MSA 45G1	A/E/S LA/LE/LS	49	83.6	7.7	10.2	130.5 162.3	153.1 184.9
MSA 55G1	A/E/S LA/LE/LS	53	97	8	10.2	153.7 191.7	177.5 215.5
MSA 65G1	A/E/S LA/LE/LS	67	120	9	10.2	191.2 245.2	217 271


PMI
Linear Motion Systems

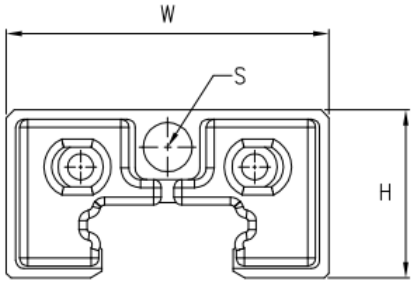





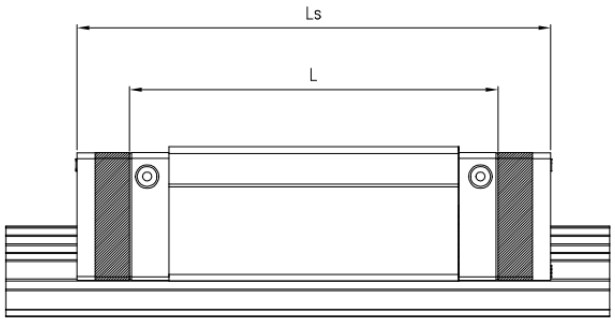

型号		润滑装置G1尺寸(mm)				滑块尺寸(mm)	
		高度 H	宽度 W	厚度 t	通孔 S	标准长度 L	带润滑装置G1 全长(SS型) Ls
MSB 15G1	TE/TS E/S	18.5	33	5.5	4.3	35.2 52.2	51.2 68.2
SMB 15G1	E/S					52.6	68.6
MSB 20G1	TE/TS E/S	21.2	40.8	5.7	6.2	42 61	59.4 78.4
SMB 20G1	TE/TS E/S					44 63	61.4 80.4
MSB 25G1	TE/TS E/S	24.5	47	5.7	6.2	54.2 76	71.6 93.4
SMB 25G1	TE/TS E/S					54.9 77.6	72.3 95
MSB 30G1	TE/TS E/S	30.7	56.8	6.7	6.2	62 90.7	81.4 110.1
SMB 30G1	TE/TS E/S	30.8	59			62 90	81.4 109.4
MSB 35G1	TE/TS E/S LE/LS	37	68.5	6.7	6.2	70.8 104.8 130.3	91.4 125.4 150.9

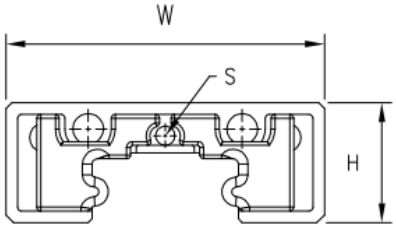



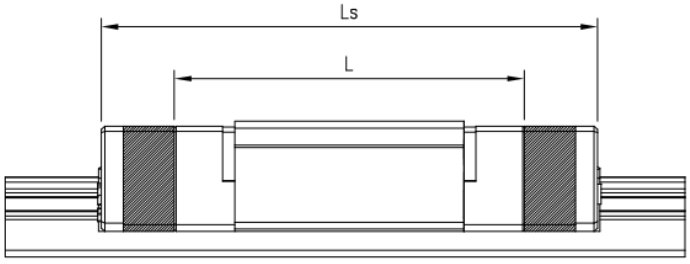

型号		润滑装置G1尺寸(mm)				滑块尺寸(mm)	
		高度 H	宽度 W	厚度 t	通孔 S	标准长度 L	润滑装置G1 全长 (SS型) Ls
MSC 7G1	M LM	6.2	16.54	3	1	20.7 30.1	29.6 39
MSC 9G1	M LM	7.5	19.64	3.2	1.2	28.1 38.3	37.5 47.7
MSC12G1	M LM	9.7	26.54	3.5	2	31.1 44	41.6 54.5
MSC 15G1	M LM	11.7	31.54	4	3.2	38.9 56	50.5 67.6